

09/2025



Werkstattwagen | 7 Schubladen | leer

- hochwertige Werkstattausführung
- stabile Stahlblechkonstruktion
- pulverbeschichteter Korpus, besonders resistent gegen Kratzer
- hochbelastbare, kugelgelagerte Rollen, davon 2 feststellbare Lenkrollen
- mit seitlichem Fahrgriff zum leichten Rangieren
- abschließbar mittels Zentralschloß
- durchgehende Griffleisten
- Kantenschutz an allen vier Ecken
- 7 leichtgängige, kugelgelagerte Schubladen:
 - 1. bis 7. Schublade bis 30 kg belastbar (je Schublade)
 - 30 mm starke Massivholz-Arbeitsplatte
- abgedichtete obere Arbeitsfläche schützt das Innere des Werkstattwagens bei auflaufenden Flüssigkeiten

- Tragfähigkeit max.: 260 kg
- Anzahl Schubladen: 7
- Schubladenauszug: 100 %
- Höhe: 994 mm
- Breite: 680 mm
- Länge: 480 mm
- Schubladenbreite: 569 mm
- Schubladenbreite (Innenmaß): 566,40 mm
- Schubladentiefe: 419 mm
- Schubladentiefe (Innenmaß): 418,20 mm
- Schubladenhöhe: 5 x 72 mm | 1 x 144 mm | 1 x 216 mm
- Schubladenhöhe (Innenmaß): 5 x 51,20 mm | 1 x 123,20 mm | 1 x 195,20 mm
- Rollendurchmesser: 125 mm
- Wandstärke Korpus: 0,8 - 1,2 mm
- Wandstärke Schublade: 0,8 - 1,2 mm



Art. 4238



Schrankwand-System | Flex | Holz | 5 Module

- zur Einrichtung einer Fachwerkstatt, in Betrieben und Unternehmen oder der eigenen Werkstatt zu Hause
- modulares Element-Schrankwand-System
- freistehende Konstruktion, keine zusätzliche Befestigung notwendig
- der Arbeitsplatzbereich ist mit einer 30 mm starken Massivholz-Arbeitsplatte ausgestattet
- integriertes Werkstattwagen Modul, fahrbar, ideal für eine mobile Nutzung und platzsparende Aufbewahrung
- mit Lochwandaufbau zur individuellen und übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen
- Schubladen mit Selbsteinzug
- Hängeschränke mit extra Dämpfern für ein sanftes Öffnen und Schließen
- bietet zusätzliche Lagermöglichkeiten für die optimale Nutzung des Arbeitsbereichs
- mit Abfallmodul inkl. schwingender Klappe und Bereich zur Installation eines Mülleimers
- Rollenhalter (passend für Rollen 270 x 270 mm) zur nachträglichen Installation einer Rolle Werkstatt-Reinigungstücher
- höhenverstellbarer und individuell einsetzbarer Fachboden
- einzeln abschließbare Elemente gegen unbefugten Zugriff
- alle Schränke mit höhenverstellbaren Stellfüßen
- individueller Aufbau einer eigenen Werkstatteinrichtung, durch Kombination mit anderen Elementen

- Wandstärke Korpus: 0,8 - 1,2 mm
- Oberflächenvergütung: pulverbeschichtet
- Anzahl Schubladen: 14
- Schubladenauszug: 100 %
- Schubladenbreite: 590 mm
- Schubladenhöhe: 10 x 70 mm | 2 x 140 mm | 2 x 210 mm
- Schubladentiefe: 420 mm

Lieferumfang:

- 3 Hängeschränke mit Frontklappe, bis 30 kg belastbar
- 2 Werkstattschränke 2-türig, mit 1 Fachboden, bis 80 kg belastbar
- 2 Werkstattschränke groß, 2-türig, mit 2 Fachböden, bis 80 kg belastbar
- 1 Schubladen-Unterschrank, mit 7 leichtgängig, kugelgelagerten Schubladen bis 25 kg belastbar (je Schublade)
- 1 Werkstattwagen, mit 4 Schubladen
- 6 Werkzeug-Lochwände
- 1 Unterschrank mit Rollenhalter und Abfallmodul, bis 80 kg belastbar, verriegelbar
- 1 Massivholz-Arbeitsplatte, 1950 x 550 x 30 mm, bis 250 kg/m² belastbar
- 12 Schlüssel (2 je Element)

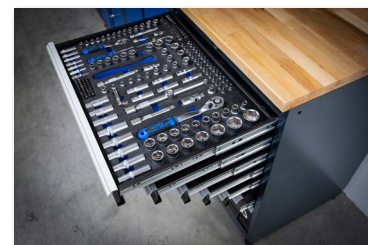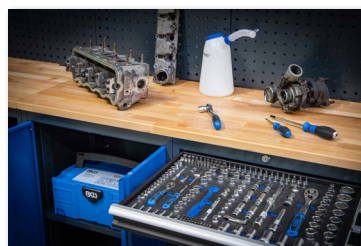

Schubladen-Unterschrank | 7 Schubladen | leer

- zur Einrichtung einer Fachwerkstatt, in Betrieben und Unternehmen oder der eigenen Werkstatt zu Hause
- modulares Element-Schrankwand-System
- freistehende Konstruktion, keine zusätzliche Befestigung notwendig
- hochwertige Werkstattausführung
- stabile Stahlblechkonstruktion
- pulverbeschichteter Korpus, besonders resistent gegen Kratzer
- abschließbar mittels Zentralschloss
- durchgehende Griffleisten
- Schubladen mit Selbsteinzug
- 7 leichtgängige, kugelgelagerte Schubladen:
 - 1. bis 7. Schublade bis 30 kg belastbar (je Schublade)
- individueller Aufbau einer eigenen Werkstatteinrichtung, durch Kombination mit anderen Elementen
- ideal für eine individuelle Werkstattgestaltung


- Breite: 650 mm
- Länge: 530 mm
- Höhe: 787 mm

- Schubladenbreite (Innenmaß): 567 mm
- Schubladentiefe (Innenmaß): 418 mm
- Schubladenhöhe (Innenmaß): 5 x 48,5 mm | 1 x 118 mm | 1 x 190 mm
- Wandstärke Korpus: 0,8 - 1,2 mm

- Oberflächenvergütung: Pulverbeschichtet
- Anzahl Schubladen: 7
- Schubladenauszug: 100 %
- Schubladenbreite: 590 mm
- Schubladenbreite (Innenmaß): 567 mm
- Schubladentiefe: 420 mm
- Schubladentiefe (Innenmaß): 418 mm
- Schubladenhöhe: 5 x 50,5 mm | 1 x 120 mm | 1 x 192 mm
- Schubladenhöhe (Innenmaß): 5 x 48,5 mm | 1 x 118 mm | 1 x 190 mm
- Wandstärke Korpus: 0,8 - 1,2 mm
- Wandstärke Schublade: 0,8 - 1,2 mm

Lieferumfang:

- 1 Schubladen-Unterschrank, mit 7 leichtgängig, kugelgelagerten Schubladen bis 25 kg belastbar (je Schublade)
- 2 Schlüssel
- zu kombinieren mit Art. 80207, 80208, 80209, 80212 und 80221

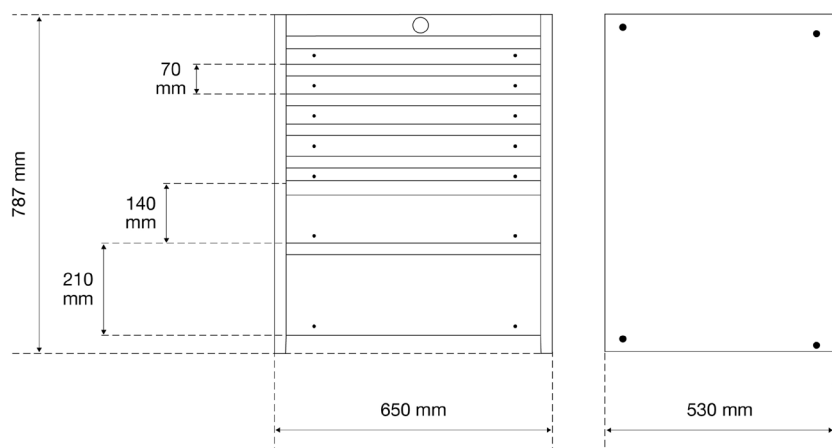

Werkstattschrank | 2-türig | mit 1 Fachboden


- zur Einrichtung einer Fachwerkstatt, in Betrieben und Unternehmen oder der eigenen Werkstatt zu Hause
- modulares Element-Schrankwand-System
- freistehende Konstruktion, keine zusätzliche Befestigung notwendig
- hochwertige Werkstattausführung
- stabile Stahlblechkonstruktion
- pulverbeschichteter Korpus, besonders resistent gegen Kratzer
- abschließbar mittels Zentralschloss
- höhenverstellbarer und individuell einsetzbarer Fachboden
- individueller Aufbau einer eigenen Werkstatteinrichtung, durch Kombination mit anderen Elementen
- ideal für eine individuelle Werkstattgestaltung

- Breite: 650 mm
- Länge: 530 mm
- Höhe: 787 mm

- Wandstärke Korpus: 0,8 - 1,2 mm
- Oberflächenvergütung: pulverbeschichtet

Lieferumfang:

- 1 Werkstattschrank 2-türig, mit 1 Fachboden, bis 80 kg belastbar
- 2 Schlüssel
- zu kombinieren mit Art. 80207, 80208, 80209, 80212 und 80221

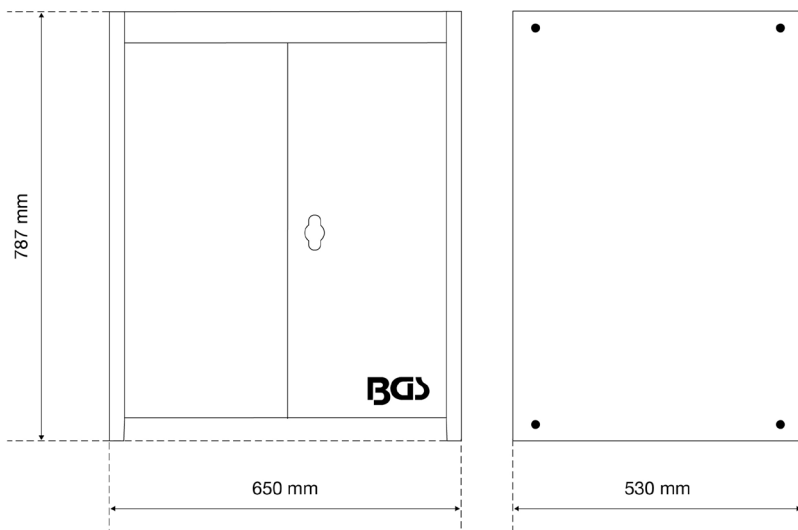

Art. 80201

Unterschrank | mit Rollenhalter und Abfallmodul


- zur Einrichtung einer Fachwerkstatt, in Betrieben und Unternehmen oder der eigenen Werkstatt zu Hause
- modulares Element-Schrankwand-System
- freistehende Konstruktion, keine zusätzliche Befestigung notwendig
- hochwertige Werkstattausführung
- stabile Stahlblechkonstruktion
- pulverbeschichteter Korpus, besonders resistent gegen Kratzer
- abschließbar
- Abfallmodul inkl. schwingender Klappe und Bereich zur Installation eines Mülleimers
- Rollenhalter (passend für Rollen 270 x 270 mm) zur nachträglichen Installation einer Rolle Werkstatt-Reinigungstücher
- individueller Aufbau einer eigenen Werkstatteinrichtung, durch Kombination mit anderen Elementen
- ideal für eine individuelle Werkstattgestaltung

- Breite: 650 mm
- Länge: 530 mm
- Höhe: 787 mm

- Wandstärke Korpus: 0,8 - 1,2 mm
- Oberflächenvergütung: pulverbeschichtet

Lieferumfang:

- 1 Unterschrank mit Rollenhalter und Abfallmodul, bis 80 kg belastbar, verriegelbar
- 2 Schlüssel
- zu kombinieren mit Art. 80207, 80208, 80209, 80212 und 80221

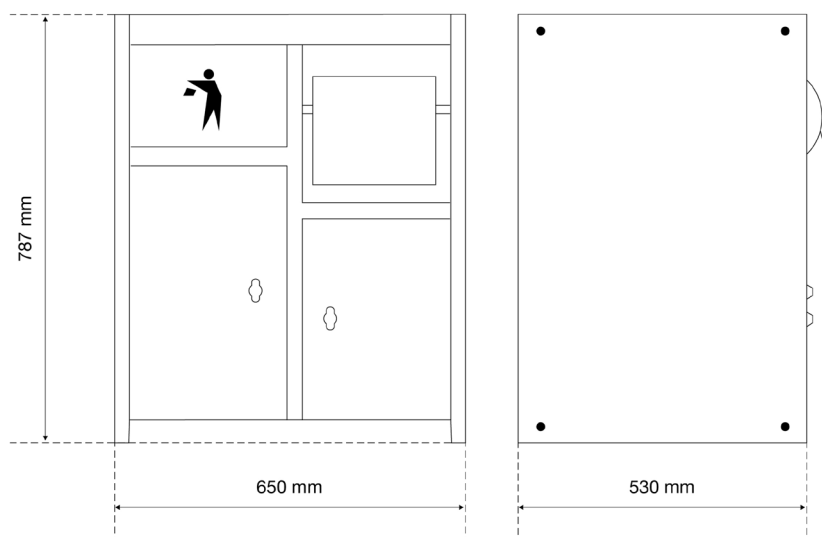

Werkstattwagen | 4 Schubladen | leer | für Schrankwand-System



- zur Einrichtung einer Fachwerkstatt, in Betrieben und Unternehmen oder der eigenen Werkstatt zu Hause
- modulares Element-Schrankwand-System
- freistehende Konstruktion, keine zusätzliche Befestigung notwendig
- hochwertige Werkstattausführung
- stabile Stahlblechkonstruktion
- pulverbeschichteter Korpus, besonders resistent gegen Kratzer
- hochbelastbare, kugelgelagerte Rollen, davon 2 feststellbare Lenkrollen
- abschließbar mittels Zentralschloss
- durchgehende Griffleisten
- Schubladen mit Selbsteinzug
- 4 leichtgängige, kugelgelagerte Schubladen:
- 1. bis 4. Schublade bis 30 kg belastbar (je Schublade)
- individueller Aufbau einer eigenen Werkstatteinrichtung, durch Kombination mit anderen Elementen
- ideal für eine individuelle Werkstattgestaltung

- Breite: 630 mm
- Länge: 530 mm
- Höhe: 789 mm

- Oberflächenvergütung: pulverbeschichtet
- Anzahl Schubladen: 4
- Schubladenauszug: 100 %
- Schubladenbreite: 590 mm
- Schubladenbreite (Innenmaß): 567 mm
- Schubladentiefe: 420 mm
- Schubladentiefe (Innenmaß): 418 mm
- Schubladenhöhe: 4 x 140 mm
- Schubladenhöhe (Innenmaß): 4 x 118 mm
- Wandstärke Korpus: 0,8 - 1,2 mm
- Wandstärke Schublade: 0,8 - 1,2 mm

Lieferumfang:

- 1 Werkstattwagen, mit 4 leichtgängig, kugelgelagerten Schubladen bis 30 kg belastbar (je Schublade)
- 2 Schlüssel
- zu kombinieren mit Art. 80200 - 80203, 80218 und 80219

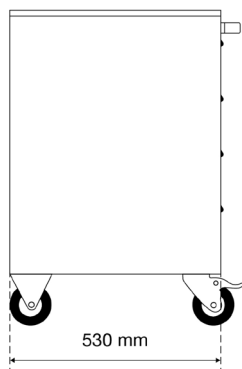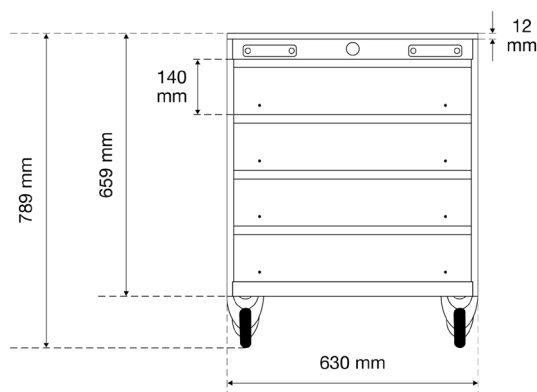

Werkstattschrank | 1-türig | Ekelement


- zur Einrichtung einer Fachwerkstatt, in Betrieben und Unternehmen oder der eigenen Werkstatt zu Hause
- modulares Element-Schrankwand-System
- freistehende Konstruktion, keine zusätzliche Befestigung notwendig
- hochwertige Werkstattausführung
- stabile Stahlblechkonstruktion
- pulverbeschichteter Korpus, besonders resistent gegen Kratzer
- abschließbar mittels Zentralschloss
- individueller Aufbau einer eigenen Werkstatteinrichtung, durch Kombination mit anderen Elementen
- ideal für eine individuelle Werkstattgestaltung
- ermöglicht den Aufbau eines Schrankwand-Systems in L-Form

- Breite: 750 mm
- Länge: 750 mm
- Höhe: 787 mm

- Wandstärke Korpus: 0,8 - 1,2 mm
- Oberflächenvergütung: pulverbeschichtet

Lieferumfang:

- 1 Werkstattschrank 1-türig, bis 80 kg belastbar
- 2 Schlüssel
- zu kombinieren mit Art. 80210, 80212, 80213 und 80222

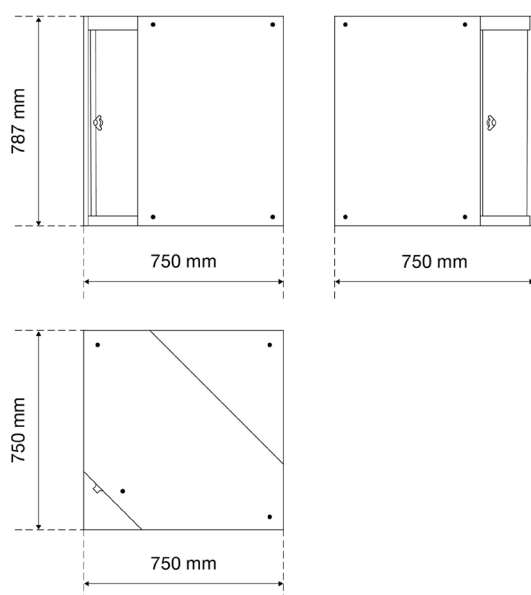

Art. 80203

Werkstattschrank | 2-türig | mit 2 Fachböden


- zur Einrichtung einer Fachwerkstatt, in Betrieben und Unternehmen oder der eigenen Werkstatt zu Hause
- modulares Element-Schrankwand-System
- freistehende Konstruktion, keine zusätzliche Befestigung notwendig
- hochwertige Werkstattausführung
- stabile Stahlblechkonstruktion
- pulverbeschichteter Korpus, besonders resistent gegen Kratzer
- höhenverstellbare und individuell einsetzbare Fachböden
- individueller Aufbau einer eigenen Werkstatteinrichtung, durch Kombination mit anderen Elementen
- ideal für eine individuelle Werkstattgestaltung

- Breite: 650 mm
- Länge: 530 mm
- Höhe: 1162 mm

- Wandstärke Korpus: 0,8 - 1,2 mm
- Oberflächenvergütung: pulverbeschichtet

Lieferumfang:


- 1 Werkstattschrank groß 2-türig, mit 2 Fachböden, bis 80 kg belastbar
- 2 Schlüssel
- zu kombinieren mit Art. 80201, 80207, 80208, 80209, 80212 und 80221

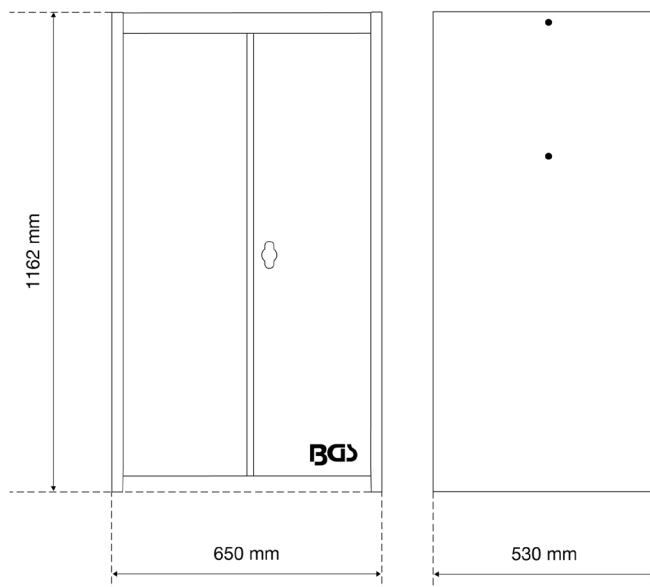

Art. 80204


Hängeschränk | mit Frontklappe

- zur Einrichtung einer Fachwerkstatt, in Betrieben und Unternehmen oder der eigenen Werkstatt zu Hause
 - modulares Element-Schränkwand-System
 - freistehende Konstruktion, keine zusätzliche Befestigung notwendig
 - hochwertige Werkstattausführung
 - stabile Stahlblechkonstruktion
 - pulverbeschichteter Korpus, besonders resistent gegen Kratzer
 - mit Laufschienen für ein sanftes Öffnen und Schließen
 - individueller Aufbau einer eigenen Werkstatteinrichtung, durch Kombination mit anderen Elementen
 - ideal für eine individuelle Werkstattgestaltung
 - belastbar bis 30 kg
- Breite: 650 mm
 - Länge: 310 mm
 - Höhe: 372 mm
- Wandstärke Korpus: 0,8 - 1,2 mm
 - Oberflächenvergütung: pulverbeschichtet
- zu kombinieren mit Art. 80200 - 80203, 80211, 80212 und 80221

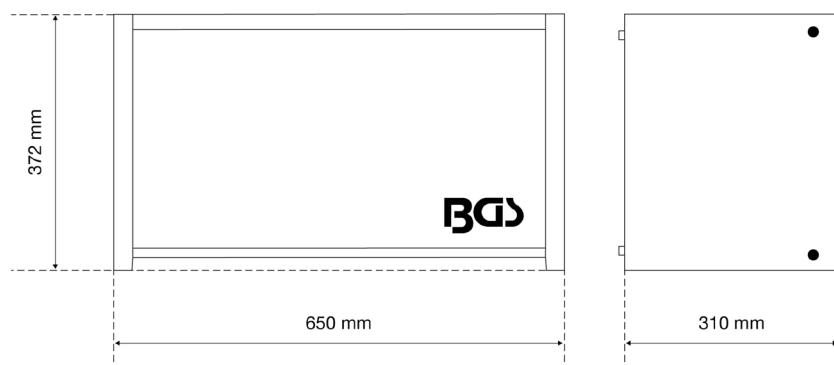


Hängeschränk | mit Frontklappe | Eckelement

- zur Einrichtung einer Fachwerkstatt, in Betrieben und Unternehmen oder der eigenen Werkstatt zu Hause
 - modulares Element-Schränk-Wand-System
 - freistehende Konstruktion, keine zusätzliche Befestigung notwendig
 - hochwertige Werkstattausführung
 - stabile Stahlblechkonstruktion
 - pulverbeschichteter Korpus, besonders resistent gegen Kratzer
 - mit extra Dämpfern für ein sanftes Öffnen und Schließen
 - individueller Aufbau einer eigenen Werkstatteinrichtung, durch Kombination mit anderen Elementen
 - ideal für eine individuelle Werkstattgestaltung
 - ermöglicht den Aufbau eines Schrankwand-Systems in L-Form
 - bis 30 kg belastbar
- Breite: 750 mm
 - Länge: 750 mm
 - Höhe: 372 mm
- Wandstärke Korpus: 0,8 - 1,2 mm
 - Oberflächenvergütung: pulverbeschichtet
- zu kombinieren mit Art. 80203, 80210, 80213, 80222 und 80223

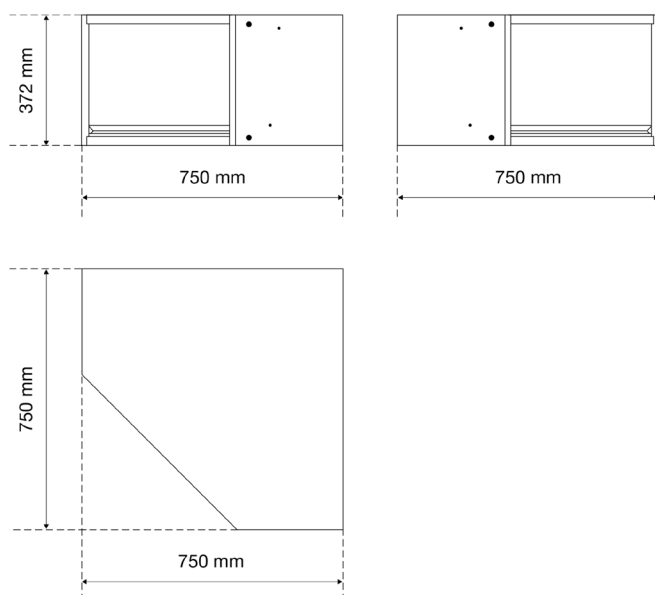

Massivholz-Arbeitsplatte | 1950 x 550 x 30 mm


- zur Einrichtung einer Fachwerkstatt, in Betrieben und Unternehmen oder der eigenen Werkstatt zu Hause
 - modulares Element-Schrankwand-System
 - freistehende Konstruktion, keine zusätzliche Befestigung notwendig
 - hochwertige Werkstattausführung
 - 30 mm starke Massivholz-Arbeitsplatte für den Arbeitsplatzbereich
 - glatt geschliffene Oberfläche
 - obere Vorderkante abgefräst für angenehmen und sicheren Kontakt
 - individueller Aufbau einer eigenen Werkstatteinrichtung, durch Kombination mit anderen Elementen
 - ideal für eine individuelle Werkstattgestaltung
- Breite: 1950 mm
 - Länge: 550 mm
 - Höhe: 30 mm
- Plattenstärke Arbeitsplatte: 30 mm
 - Tragfähigkeit max.: 250 kg/m²
- zu kombinieren mit Art. 80200, 80201, 80202 und 80218

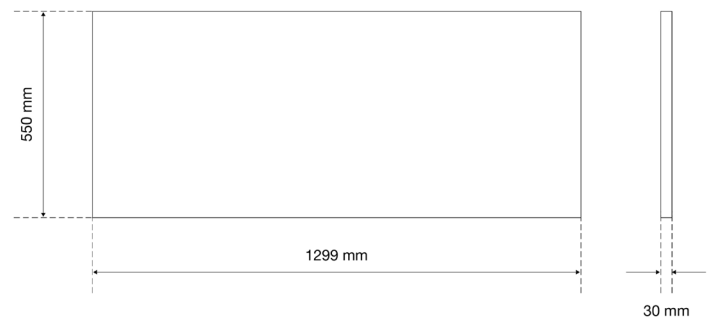

Art. 80207

Massivholz-Arbeitsplatte | 1300 x 550 x 30 mm

- zur Einrichtung einer Fachwerkstatt, in Betrieben und Unternehmen oder der eigenen Werkstatt zu Hause
 - modulares Element-Schrankwand-System
 - freistehende Konstruktion, keine zusätzliche Befestigung notwendig
 - hochwertige Werkstattausführung
 - 30 mm starke Massivholz-Arbeitsplatte für den Arbeitsplatzbereich
 - glatt geschliffene Oberfläche
 - obere Vorderkante abgefräst für angenehmen und sicheren Kontakt
 - individueller Aufbau einer eigenen Werkstatteinrichtung, durch Kombination mit anderen Elementen
 - ideal für eine individuelle Werkstattgestaltung
- Breite: 1300 mm
 - Länge: 550 mm
 - Höhe: 30 mm
- Plattenstärke Arbeitsplatte: 30 mm
 - Tragfähigkeit max.: 250 kg/m²
- zu kombinieren mit Art. 80200, 80201, 80202 und 80218

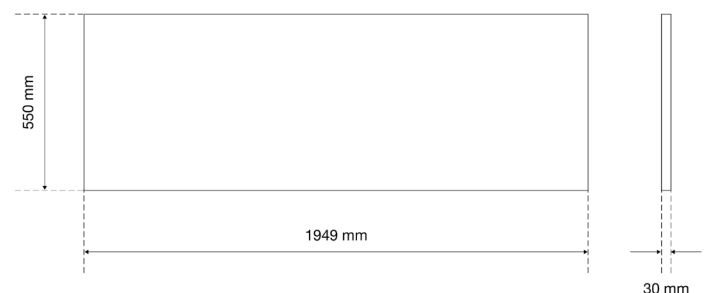

Art. 80208


Massivholz-Arbeitsplatte | 650 x 550 x 30 mm

- zur Einrichtung einer Fachwerkstatt, in Betrieben und Unternehmen oder der eigenen Werkstatt zu Hause
- modulares Element-Schrankwand-System
- freistehende Konstruktion, keine zusätzliche Befestigung notwendig
- hochwertige Werkstattausführung
- 30 mm starke Massivholz-Arbeitsplatte für den Arbeitsplatzbereich
- glatt geschliffene Oberfläche
- obere Vorderkante abgefräst für angenehmen und sicheren Kontakt
- individueller Aufbau einer eigenen Werkstatteinrichtung, durch Kombination mit anderen Elementen
- ideal für eine individuelle Werkstattgestaltung

- Breite: 650 mm
- Länge: 550 mm
- Höhe: 30 mm

- Plattenstärke Arbeitsplatte: 30 mm
- Tragfähigkeit max.: 250 kg/m²

- zu kombinieren mit Art. 80200, 80201, 80202 und 80218

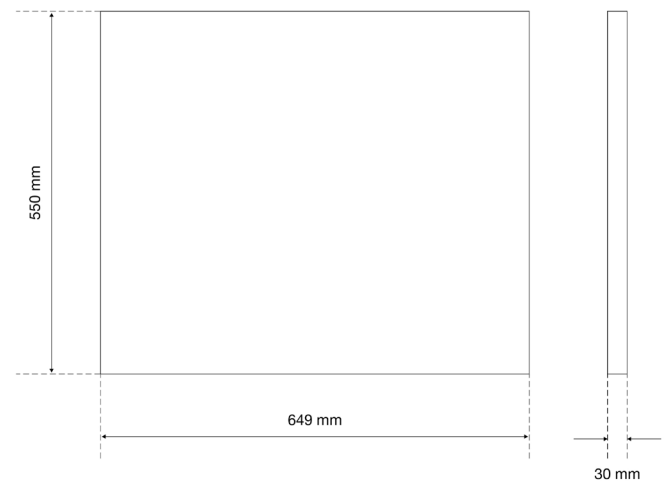

Art. 80209


Massivholz-Arbeitsplatte | Eckbereich

- zur Einrichtung einer Fachwerkstatt, in Betrieben und Unternehmen oder der eigenen Werkstatt zu Hause
- modulares Element-Schrankwand-System
- freistehende Konstruktion, keine zusätzliche Befestigung notwendig
- hochwertige Werkstattausführung
- 30 mm starke Massivholz-Arbeitsplatte für den Arbeitsplatzbereich
- glatt geschliffene Oberfläche
- obere Vorderkante abgefräst für angenehmen und sicheren Kontakt
- individueller Aufbau einer eigenen Werkstatteinrichtung, durch Kombination mit anderen Elementen
- ideal für eine individuelle Werkstattgestaltung
- ermöglicht den Aufbau eines Schrankwand-Systems in L-Form

- Breite: 750 mm
- Länge: 750 mm
- Höhe: 30 mm

- Plattenstärke Arbeitsplatte: 30 mm
- Tragfähigkeit max.: 250 kg/m²

- zu kombinieren mit Art. 80203, 80206, 80212, 80213 und 80222

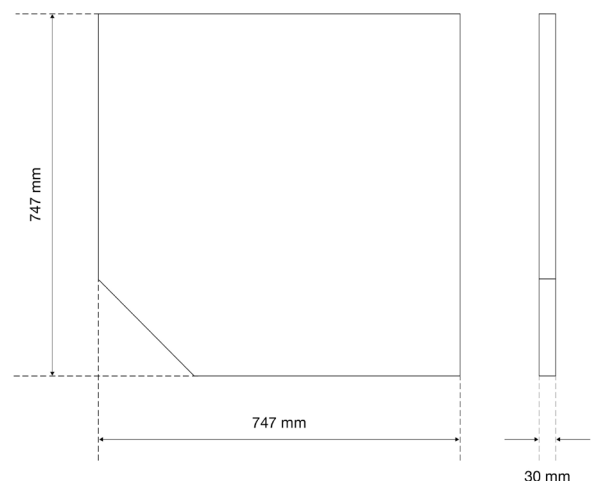

Art. 80210

Lochwandplatte | Standard Ausführung | für Schrankwand-System

- Lochwandplatte in Standardgröße
- mit Vierkantlöchern
- kompatibel mit allen Haken-Zubehör-Sätzen
- individueller Aufbau einer eigenen Werkstatteinrichtung, durch Kombination mit anderen Elementen
- ideal für eine individuelle Werkstattgestaltung
- Breite: 649 mm
- Länge: 15 mm
- Höhe: 374 mm
- zu kombinieren mit Art. 80212



Art. 80211

Montagegestange | für Hängeschränke und Lochwandplatten

- zur Montage von Lochwänden und Hängeschränken
- Montage an der Rückseite der feststehenden Schrankelemente
- zur Einrichtung einer Fachwerkstatt, in Betrieben und Unternehmen oder der eigenen Werkstatt zu Hause
- freistehende Konstruktion, keine zusätzliche Befestigung notwendig
- hochwertige Werkstattausführung
- stabile Stahlblechkonstruktion
- pulverbeschichteter Korpus, besonders resistent gegen Kratzer
- individueller Aufbau einer eigenen Werkstatteinrichtung, durch Kombination mit anderen Elementen
- ideal für eine individuelle Werkstattgestaltung
- Breite: 50 mm
- Länge: 30 mm
- Höhe: 1587 mm
- Oberflächenvergütung: pulverbeschichtet
- zu kombinieren mit Art. 80192, 80200 - 80206, 80211 und 80223



Art. 80212

Montagegestange | für Hängeschränke und Lochwandplatten | Eckelement

- zur Montage von Lochwänden und Hängeschränken
- Montage an der Rückseite der feststehenden Schrankelemente
- ermöglicht den Aufbau eines Schrankwand-Systems in L-Form
- zur Einrichtung einer Fachwerkstatt, in Betrieben und Unternehmen oder der eigenen Werkstatt zu Hause
- freistehende Konstruktion, keine zusätzliche Befestigung notwendig
- hochwertige Werkstattausführung
- stabile Stahlblechkonstruktion
- pulverbeschichteter Korpus, besonders resistent gegen Kratzer
- zur Montage von Lochwänden und Hängeschränken
- individueller Aufbau einer eigenen Werkstatteinrichtung, durch Kombination mit anderen Elementen
- ideal für eine individuelle Werkstattgestaltung
- Breite: 78 mm
- Länge: 78 mm
- Höhe: 1587 mm
- Oberflächenvergütung: pulverbeschichtet
- Zu kombinieren mit Art. 80203, 80206 und 80223



Art. 80213

Beleuchtungsabdeckung | für LED-Elemente | 650 mm

- sorgt für gleichmäßige Lichtverteilung
- verhindert direkten Blick in die Lichtquelle
- sorgt für blendfreies Arbeiten
- zur Einrichtung einer Fachwerkstatt, in Betrieben und Unternehmen oder der eigenen Werkstatt zu Hause
- modulares Element-Schrankwand-System
- freistehende Konstruktion, keine zusätzliche Befestigung notwendig
- hochwertige Werkstattausführung
- stabile Stahlblechkonstruktion
- pulverbeschichteter Korpus, besonders resistent gegen Kratzer
- individueller Aufbau einer eigenen Werkstatteinrichtung, durch Kombination mit anderen Elementen
- ideal für eine individuelle Werkstattgestaltung



- Breite: 650 mm
- Länge: 80 mm
- Höhe: 40 mm
- zu kombinieren mit Art. 80205

Art. 80214

Beleuchtungsabdeckung | für LED-Elemente | 1300 mm

- sorgt für gleichmäßige Lichtverteilung
- verhindert direkten Blick in die Lichtquelle
- sorgt für blendfreies Arbeiten
- zur Einrichtung einer Fachwerkstatt, in Betrieben und Unternehmen oder der eigenen Werkstatt zu Hause
- modulares Element-Schrankwand-System
- freistehende Konstruktion, keine zusätzliche Befestigung notwendig
- hochwertige Werkstattausführung
- stabile Stahlblechkonstruktion
- pulverbeschichteter Korpus, besonders resistent gegen Kratzer
- individueller Aufbau einer eigenen Werkstatteinrichtung, durch Kombination mit anderen Elementen
- ideal für eine individuelle Werkstattgestaltung



- Breite: 1300 mm
- Länge: 80 mm
- Höhe: 40 mm
- zu kombinieren mit Art. 80205

Art. 80215

Beleuchtungsabdeckung | für LED-Elemente | 1950 mm

- sorgt für gleichmäßige Lichtverteilung
- verhindert direkten Blick in die Lichtquelle
- sorgt für blendfreies Arbeiten
- zur Einrichtung einer Fachwerkstatt, in Betrieben und Unternehmen oder der eigenen Werkstatt zu Hause
- modulares Element-Schrankwand-System
- freistehende Konstruktion, keine zusätzliche Befestigung notwendig
- hochwertige Werkstattausführung
- stabile Stahlblechkonstruktion
- pulverbeschichteter Korpus, besonders resistent gegen Kratzer
- individueller Aufbau einer eigenen Werkstatteinrichtung, durch Kombination mit anderen Elementen
- ideal für eine individuelle Werkstattgestaltung



- Breite: 1950 mm
- Länge: 80 mm
- Höhe: 40 mm
- zu kombinieren mit Art. 80205

Art. 80216

Beleuchtungsabdeckung | für LED-Elemente | Eckelement | 624 mm

- sorgt für gleichmäßige Lichtverteilung
- verhindert direkten Blick in die Lichtquelle
- sorgt für blendfreies Arbeiten
- zur Einrichtung einer Fachwerkstatt, in Betrieben und Unternehmen oder der eigenen Werkstatt zu Hause
- modulares Element-Schrankwand-System
- freistehende Konstruktion, keine zusätzliche Befestigung notwendig
- hochwertige Werkstattausführung
- stabile Stahlblechkonstruktion
- pulverbeschichteter Korpus, besonders resistent gegen Kratzer
- individueller Aufbau einer eigenen Werkstatteinrichtung, durch Kombination mit anderen Elementen
- ideal für eine individuelle Werkstattgestaltung
- ermöglicht den Aufbau eines Schrankwand-Systems in L-Form



- Breite: 624 mm
- Länge: 80 mm
- Höhe: 40 mm
- zu kombinieren mit Art. 80206

Art. 80217

Verbindungsrahmen | Oberseite

- zur Installation eines mobilen Elements im Schrankwand-System
- Stabilisierung der Arbeitsplatte
- zur Einrichtung einer Fachwerkstatt, in Betrieben und Unternehmen oder der eigenen Werkstatt zu Hause
- modulares Element-Schrankwand-System
- freistehende Konstruktion, keine zusätzliche Befestigung notwendig
- hochwertige Werkstattauführung
- stabile Stahlblechkonstruktion
- pulverbeschichteter Korpus, besonders resistent gegen Kratzer
- individueller Aufbau einer eigenen Werkstatteinrichtung, durch Kombination mit anderen Elementen
- ideal für eine individuelle Werkstattgestaltung

Art. 80218



- Breite: 650 mm
- Länge: 530 mm
- Höhe: 50 mm
- zu kombinieren mit Art. 80200 - 80203, 80212, 80219 und 80220

Verbindungsstange | Unterseite

- zur Stabilisierung vom Schrankwand-System mit fahrbarem Element
- zur Einrichtung einer Fachwerkstatt, in Betrieben und Unternehmen oder der eigenen Werkstatt zu Hause
- modulares Element-Schrankwand-System
- freistehende Konstruktion, keine zusätzliche Befestigung notwendig
- hochwertige Werkstattauführung
- stabile Stahlblechkonstruktion
- pulverbeschichteter Korpus, besonders resistent gegen Kratzer
- individueller Aufbau einer eigenen Werkstatteinrichtung, durch Kombination mit anderen Elementen
- ideal für eine individuelle Werkstattgestaltung

Art. 80219



- Breite: 686 mm
- Länge: 70 mm
- Höhe: 90 mm
- zu kombinieren mit Art. 80200 - 80203, 80212, 80219 und 80220

Schubladen- und Werkstattschrank-Unterbau | höhenverstellbar

- mit höhenverstellbaren Stellfüßen
- zur Einrichtung einer Fachwerkstatt, in Betrieben und Unternehmen oder der eigenen Werkstatt zu Hause
- modulares Element-Schrankwand-System
- freistehende Konstruktion, keine zusätzliche Befestigung notwendig
- hochwertige Werkstattauführung
- stabile Stahlblechkonstruktion
- pulverbeschichteter Korpus, besonders resistent gegen Kratzer
- individueller Aufbau einer eigenen Werkstatteinrichtung, durch Kombination mit anderen Elementen
- ideal für eine individuelle Werkstattgestaltung
- Breite: 646 mm
- Länge: 510 mm
- Höhe: 50 mm

Art. 80221



- Wandstärke Korpus: 0,8 - 1,2 mm
- Oberflächenvergütung: pulverbeschichtet

Lieferumfang:

- 1 Schubladen- und Werkstattschrank-Unterbau
- 4 höhenverstellbare Stellfüße
- zu kombinieren mit Art. 80200, 80201, 80202, 80204

Schubladen- und Werkstattschrank-Unterbau | höhenverstellbar | ECKELEMEN

- mit höhenverstellbaren Stellfüßen
- zur Einrichtung einer Fachwerkstatt, in Betrieben und Unternehmen oder der eigenen Werkstatt zu Hause
- modulares Element-Schrankwand-System
- freistehende Konstruktion, keine zusätzliche Befestigung notwendig
- hochwertige Werkstattauführung
- stabile Stahlblechkonstruktion
- pulverbeschichteter Korpus, besonders resistent gegen Kratzer
- individueller Aufbau einer eigenen Werkstatteinrichtung, durch Kombination mit anderen Elementen
- ideal für eine individuelle Werkstattgestaltung
- ermöglicht den Aufbau eines Schrankwand-Systems in L-Form
- Breite: 750 mm
- Länge: 750 mm
- Höhe: 50 mm

Art. 80222



- Wandstärke Korpus: 0,8 - 1,2 mm
- Oberflächenvergütung: pulverbeschichtet

Lieferumfang:

- 1 Schubladen- und Werkstattschrank-Unterbau
- 5 höhenverstellbare Stellfüße
- zu kombinieren mit Art. 80203

Scheinwerfer-Einstellgerät

- zum Einstellen von Abblendlicht und Fernlicht an KFZ Frontscheinwerfern
- Horizontale + vertikale Einstellskala
- einfache Handhabung und Modularität
- Anwendbarer Bereich: Halogenlampe, HID-Lampe, Glühlampe, Fernlicht, Abblendlicht
- Vertikale Abweichung: Oben 350 mm bei 10 m (2°) / Unten 525 mm bei 10 m (3°)
- Horizontale Abweichung: Links 525 mm bei 10 m (3°) / Rechts 525 mm bei 10 m (3°)
- Messdistanz: 500 mm +/- 5 mm oder 1000 mm +/- 5 mm
- Messhöhe: 400 - 1300 mm
- Intensität: bis zu 120000 Candela
- Abweichung: +/- 12° bei 500 mm / +/- 15° bei 1000 mm
- Umgebungstemperatur: -5 - 40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit:
- Stromversorgung: 12-V-DC-Netzteil
- Steckertyp: C (CEE 7/4) - Eurostecker
- Länge 680 mm
- Breite 570 mm
- Höhe 1400 mm



Art. 74582

Mini-Druckluft-Schlagschrauber | 12,5 mm (1/2") | 500 Nm

- kompakter und kraftvoller Druckluft-Schlagschrauber für den Einsatz in Industrie und Werkstatt
 - mit Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
 - kraftvolles maximales Lösemoment von 500 Nm bei gleichzeitig kompakter Bauweise
 - mit praktischem Umschalthebel (Linkslauf / Rechtslauf)
 - Betätigung von Verschraubungen in bzw. an Maschinen und engen Einbautagen sowie Stahlkonstruktionen und Fahrzeugen
 - mit rutschfestem, ergonomischem Handgriff und Gehäuse für verbesserte Bedienung und Handhabung
 - vibrationsarm
- Abtriebsprofil: Außenvierkant
 - Abtriebsprofilgröße, metrisch: 12,5 mm
 - Abtriebsprofilgröße, imperial: 1/2"
 - Max. Lösemoment (Linkslauf): 500 Nm
 - Max. Drehmoment (Rechtslauf): 450 Nm
 - Betriebsdruck: 6,2 bar
 - Drehrichtung: rechts / links
 - Drehzahl max.: 7500 U/min
 - Druckluftanschluss: 1/4"
 - Luftverbrauch: 96,28 l/min
 - Schalldruckpegel max.: 92,9 dB(A)
 - Schalleistungspegel max.: 104,1 dB(A)
 - Vibrationspegel (ahd): 7,64 m/s²
 - Vibrationspegel (K): 1,5 m/s²
 - empfohlener Schlauchdurchmesser: 10 mm (3/8")



Art. 7646

Systemkoffer | Größe S

- ideal zum Aufbewahren und Verstauen von Maschinen und Werkzeug
- extrem robust durch schlag- und stoßfesten ABS-Kunststoff
- praktischer, klappbarer Aluminium Tragegriff
- zu verschließen mit 4 Schnappschlössern
- Schaumstoff-Schutzpolster im Innenbereich des Deckels
- ermöglicht schnelles und einfaches Stapeln
- Klicksystem ermöglicht Verbinden und Trennen mit dazu gehörigen Boxen und Rollbrett
- mit allen BGS Systemkoffern kombinierbar

- Material: Kunststoff (ABS)
- Griffmaterial: Aluminium
- Länge: 440 mm
- Breite: 310 mm
- Höhe: 125 mm



Systemkoffer | Größe M

- ideal zum Aufbewahren und Verstauen von Maschinen und Werkzeug
- extrem robust durch schlag- und stoßfesten ABS-Kunststoff
- praktischer, klappbarer Aluminium Tragegriff
- zu verschließen mit 4 Schnappschlössern
- Schaumstoff-Schutzpolster im Innenbereich des Deckels
- ermöglicht schnelles und einfaches Stapeln
- Klicksystem ermöglicht Verbinden und Trennen mit dazu gehörigen Boxen und Rollbrett
- mit allen BGS Systemkoffern kombinierbar


- Material: Kunststoff (ABS)
- Griffmaterial: Aluminium
- Länge: 440 mm
- Breite: 310 mm
- Höhe: 150 mm



Systemkoffer | Größe L


- ideal zum Aufbewahren und Verstauen von Maschinen und Werkzeug
- extrem robust durch schlag- und stoßfesten ABS-Kunststoff
- praktischer, klappbarer Aluminium Tragegriff
- zu verschließen mit 4 Schnappschlössern
- Schaumstoff-Schutzpolster im Innenbereich des Deckels
- ermöglicht schnelles und einfaches Stapeln
- Klicksystem ermöglicht Verbinden und Trennen mit dazu gehörigen Boxen und Rollbrett
- mit allen BGS Systemkoffern kombinierbar

- Material: Kunststoff (ABS)
- Griffmaterial: Aluminium
- Länge: 440 mm
- Breite: 310 mm
- Höhe: 245 mm

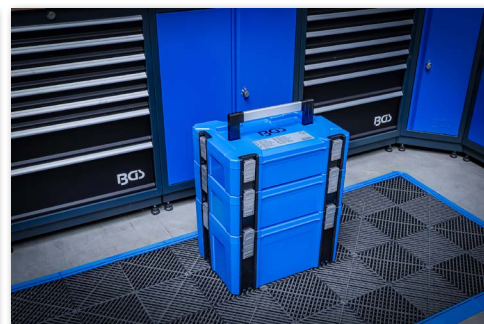

Fachteiler | für Systemkoffer | Größe S | 6-tlg.


- Trennstücke aus Kunststoff
- zur individuellen Unterteilung der Aufbewahrungsfächer im Systemkoffer
- Längs- und Querteiler
- ermöglicht vielfältige Einordnungsmöglichkeiten
- in unterschiedlichen Abmessungen, 118 x 88 x 12 mm, 190 x 88 x 6 mm und 290 x 88 x 12 mm
- Material: Polypropylen (PP)

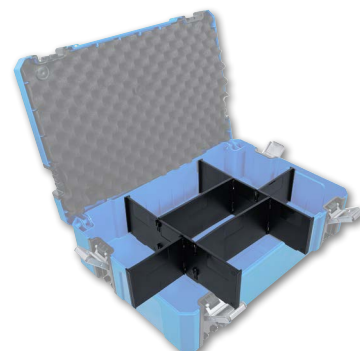

Art. 80016

Fachteiler | für Systemkoffer | Größe M | 6-tlg.



- Trennstücke aus Kunststoff
- zur individuellen Unterteilung der Aufbewahrungsfächer im Systemkoffer
- Längs- und Querteiler
- ermöglicht vielfältige Einordnungsmöglichkeiten
- in unterschiedlichen Abmessungen, 118 x 114 x 12 mm, 190 x 114 x 6 mm und 290 x 114 x 12 mm
- Material: Polypropylen (PP)

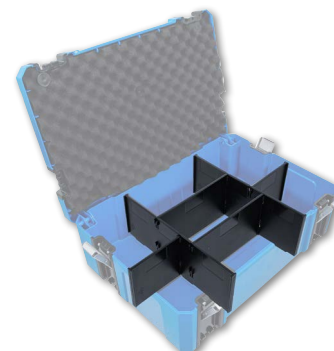

Art. 80017

Fachteiler | für Systemkoffer | Größe L | 6-tlg.

- Trennstücke aus Kunststoff (PP)
- zur individuellen Unterteilung der Aufbewahrungsfächer im Systemkoffer
- Längs- und Querteiler
- ermöglicht vielfältige Einordnungsmöglichkeiten
- in unterschiedlichen Abmessungen, 118 x 210 x 12 mm, 190 x 210 x 6 mm und 290 x 210 x 12 mm
- Material: Polypropylen (PP)

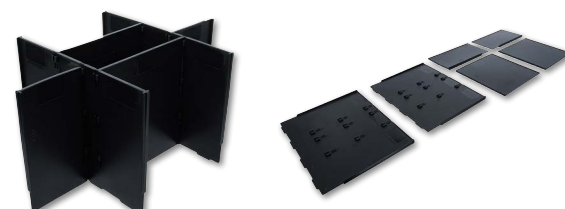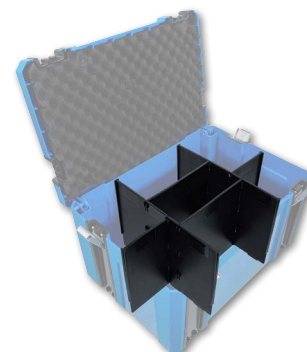

Art. 80018

Kunststoffaufsatz | für Systemkoffer

- passend für alle Systemkoffer
 - durchdachter Organizer für Werkzeuge, Kleinteile & Co.
 - schnelle & einfache Montage über Spannverschlüsse für einen sicheren Halt
 - großes Hauptfach als Ablage für Werkzeuge oder einfache Arbeitsfläche nutzbar
 - Sortierung von Schrauben, Nägeln & Dübeln mit Hilfe der sechs Kleinteilefächer
 - sämtliche Komponenten ordentlich verstaut und schnell einsatzbereit
- Material: Polypropylen (PP)



Art. 80013

Systemkoffer-Rollbrett | für Systemkoffer

- passend für alle Systemkoffer
 - Rollenuntersatz sorgt für einfache Mobilität der Systemkoffer
 - für den Transport mehrerer Kisten gleichzeitig geeignet
 - schnelle & einfache Montage über Spannverschlüsse für einen sicheren Halt
 - hochbelastbare, kugelgelagerte Rollen, davon 2 feststellbare Lenkrollen
- Material: Polypropylen (PP)
- Tragfähigkeit max.: 150 kg
- Rollendurchmesser: 50 mm



Art. 80014

Lenkrollen-Satz | für Systemkoffer-Rollbrett | 4-tlg.

- passend für Systemkoffer-Rollbrett (Art. 80014)
 - hochbelastbare, kugelgelagerte Rollen, davon 2 feststellbare Lenkrollen
 - mit Montageplatte und Schrauben
 - geräuscharm, flexibel und bodenschonend
- Material: Polypropylen (PP)
- Rollendurchmesser: 50 mm



Art. 80015

Umschaltknarre | gerade Ausführung | feinverzahnt | Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4")

- gerade Bauform
- feinverzahnt mit 90 Zähnen
- eingelegter Umschalthebel
- Einsatz-Schnelllöser für schnellen Werkzeugwechsel
- mit ergonomischem Zwei-Komponenten-Griff

- Abtriebsprofil: Außenvierkant
- Abtriebsprofilgröße, metrisch: 6,3 mm
- Abtriebsprofilgröße, Zollmaß: 1/4"
- Anzahl Zähne Knarrenkopf: 90
- Griffart: 2-Komponenten-Griff
- Material: Chrom-Vanadium-Stahl
- Oberflächenvergütung: verchromt, matt



Art. 680

Umschaltknarre | gerade Ausführung | feinverzahnt | Abtrieb Außenvierkant 10 mm (3/8")

- gerade Bauform
- feinverzahnt mit 90 Zähnen
- eingelegter Umschalthebel
- Einsatz-Schnelllöser für schnellen Werkzeugwechsel
- mit ergonomischem Zwei-Komponenten-Griff

- Abtriebsprofil: Außenvierkant
- Abtriebsprofilgröße, metrisch: 10 mm
- Abtriebsprofilgröße, Zollmaß: 3/8"
- Anzahl Zähne Knarrenkopf: 90
- Griffart: 2-Komponenten-Griff
- Material: Chrom-Vanadium-Stahl
- Oberflächenvergütung: verchromt, matt



Art. 681

Umschaltknarre | gerade Ausführung | feinverzahnt | Abtrieb Außenvierkant 12,5 mm (1/2")

- gerade Bauform
- feinverzahnt mit 90 Zähnen
- eingelegter Umschalthebel
- Einsatz-Schnelllöser für schnellen Werkzeugwechsel
- mit ergonomischem Zwei-Komponenten-Griff

- Abtriebsprofil: Außenvierkant
- Abtriebsprofilgröße, metrisch: 12,5 mm
- Abtriebsprofilgröße, Zollmaß: 1/2"
- Anzahl Zähne Knarrenkopf: 90
- Griffart: 2-Komponenten-Griff
- Material: Chrom-Vanadium-Stahl
- Oberflächenvergütung: verchromt, matt



Art. 682

Splintentreiber-/ Körner-/ Flachmeißel-Satz | mit Handschutz | 13-tlg.

- praktische Satz-Zusammenstellung
 - mit 5 Splintentreibern zum sicheren und einfachen Durchschlagen von Splinten etc.
 - unterschiedliche Größen im Durchmesser zwischen 8 und 16 mm, Länge 250 mm
 - achteckiger Schaft
 - zylindrische Form
 - 3 Körner in den Abmessungen mit Kegelspitze
 - um Markierungen in Formen von kleinen Punkten in das jeweilige Material zu schlagen
 - 5 Flachmeißel mit unterschiedlichen Abmessungen und Längen
 - mit einer breiten und flachen Schneide
 - für Arbeiten an Mauerwerk sowie zur Metallbearbeitung wie dem Abtrennen von Bolzen, Muttern oder Nieten
 - ergonomische Griffform mit rutschfestem Handgriff
 - sicherer Halt
 - deutliche Reduzierung der Vibrationen beim Schlagen und des Verletzungsrisikos dank Handschutz
 - Metallhalter mit Befestigungsbohrungen für Wandmontage
- Material: Chrom-Vanadium-Stahl
 - Griffart: 2-Komponenten-Griff

Lieferumfang:

- 1 Splintentreiber | mit Handschutz | 250 mm | 8 mm
- 1 Splintentreiber | mit Handschutz | 250 mm | 10 mm
- 1 Splintentreiber | mit Handschutz | 250 mm | 12 mm
- 1 Splintentreiber | mit Handschutz | 250 mm | 14 mm
- 1 Splintentreiber | mit Handschutz | 250 mm | 16 mm
- 1 Flachmeißel | mit Handschutz | 160 mm | 12 x 10 mm
- 1 Flachmeißel | mit Handschutz | 170 mm | 16 x 10 mm
- 1 Flachmeißel | mit Handschutz | 190 mm | 18 x 12 mm
- 1 Flachmeißel | mit Handschutz | 210 mm | 20 x 14 mm
- 1 Flachmeißel | mit Handschutz | 220 mm | 24 x 16 mm
- 1 Körner | mit Handschutz | 185 mm | 2,5 x 10 mm
- 1 Körner | mit Handschutz | 185 mm | 4 x 10 mm
- 1 Körner | mit Handschutz | 185 mm | 8 x 12 mm




Magnet-Kabelbinder-Halter

- praktisches Ordnungsbox zum Aufbewahren von Kabelbindern
- 3 Fächer für verschiedene Längen von Kabelbindern
- für bis zu 200 Kabelbinder in den Längen 100, 150 und 300 mm
- magnetische Befestigungen mit gepolsterter Rückseite verhindern ein Verrutschen
- geeignet für Werkstattwagen oder als praktisches Zubehör für Schrankwand-Systeme
- Oberflächenvergütung: pulverbeschichtet



Art. 74672

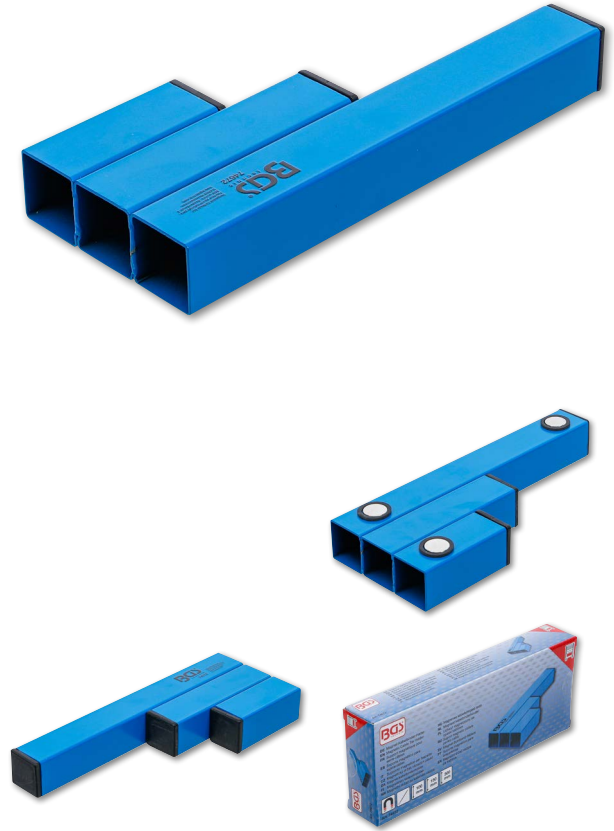

Magnetischer Halter | für Druckluft-Schlagschrauber

- praktischer Ordnungshelfer für jede Werkstatt
- zum Ablegen eines Schlagschraubers direkt am Werkstattwagen
- schnelle, flexible und zuverlässige Haftung auf allen metallischen Untergründen
- 2 extra starke große Magneten
- sorgt für eine deutliche Platzersparnis im Arbeitsbereich
- Tragfähigkeit max.: 3 kg



Art. 74674



Hebel-Fasspumpe | für Harnstoff (AUS32) | inkl. 2 Adaptern für Kunststoff-Fässer

- zum Umfüllen von Flüssigkeiten
- geeignet für 60 / 200 / 220 l Fässer
- geeignet für folgende Flüssigkeiten: AUS32, Wasser, Schmierstoffe, Scheibenwaschflüssigkeit, Frostschutzmittel, milde Reiniger, landwirtschaftliche Chemikalien, etc.
- Fördervolumen: 0,5 l pro Hub
- Durchfluss: 20 l/min
- steckbares Saugrohr: 350 - 980 mm
- mit flexiblem Förderschlauch 2 m
- Adaptergewinde: 2" BSP
- Arbeitstemperatur: -5 - 45 °C
- mit 2 Adaptern 56 x 4 und 70 x 6 für Kunststoff-Fässer
- Hauptmaterialien: Polypropylen, Polyethylen, Fluorelastomerdichtungen



Art. 74565


Werkstattwagineinlage 1/6: Felgenschloss-Werkzeug-Satz für Tesla | 10-tlg.

- zur Montage und Demontage von Tesla-Felgenschlössern
- ermöglicht ein beschädigungsfreies Lösen und Anziehen des Felgenschlosses
- Einlage aus robustem, hochwertigem Hartschaum
- die Werkzeuge sind geschützt in der Hartschaumeinlage und werden verrutschsicher in den Aussparungen verstaut
- jedes einzelne Werkzeug hat seinen entsprechenden Platz
- geeignet für alle BGS Werkstattwagen und Schrankwand-System

- Antriebsprofil: Außensechskant
- Antriebsprofilgröße: 17 mm

Lieferumfang:

- 10 Felgenschloss-Einsätze #76, #77, #78, #79, #80, #81, #82, #83, #84, #85

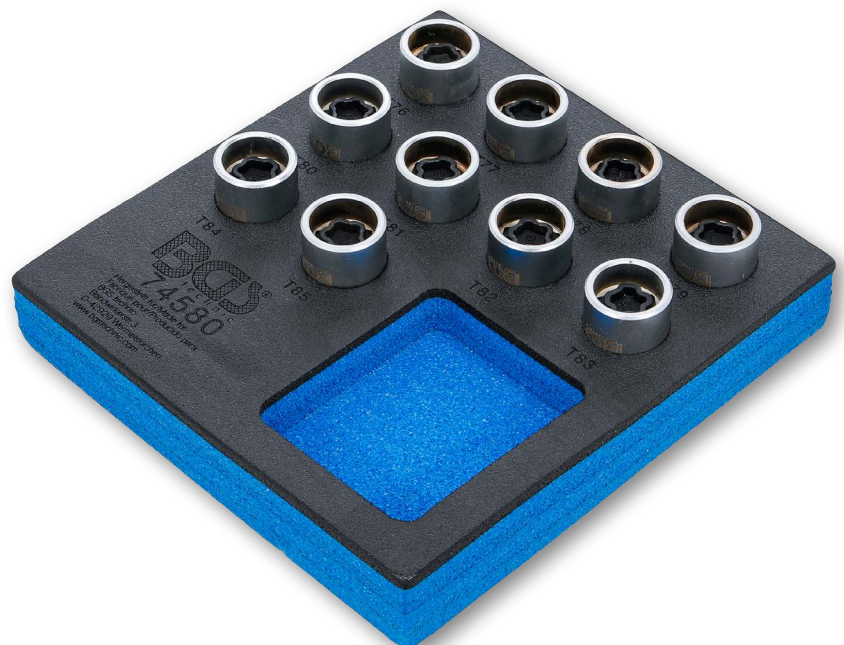

Art. 74580

Kraft-Schoneinsatz-Satz | extra tief | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 17 / 19 / 21 mm | 3-tlg.

- für Hand- und Schlagschrauberbetrieb geeignet
- mit Aufnahme für Arretierstift und Gummiring
- Kunststoffmantel und Kunststoffeinsatz zum Schutz der Alufelgen
- farblich codiert, zum besseren Auffinden der gewünschten Größe
- extra lange Ausführung gewährleistet ausreichenden Abstand zum Kotflügel
- sichere und ordentliche Aufbewahrung im Kunststoffkoffer

- Antriebsprofil: Innenvierkant
- Antriebsprofilgröße, metrisch: 12,5 mm
- Antriebsprofilgröße, imperial: 1/2"
- Abtriebsprofil: Sechskant
- Länge: 150 mm
- Material: Chrom-Molybdän-Stahl

Lieferumfang:

- 1 Kraft-Schoneinsatz | extra tief | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 17 mm
- 1 Kraft-Schoneinsatz | extra tief | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 19 mm
- 1 Kraft-Schoneinsatz | extra tief | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 21 mm



Kraft-Schoneinsatz | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 18,5 mm

- zur Betätigung von beschädigten 19 mm Original Radmuttern oder der defekten, verchromten Abdeck- bzw. Schutzkappe
 - Radmuttern von Ford Modellen können sich beim Löseversuch oder aufgrund von Witterungsverhältnissen verformen und ausdehnen
 - die Verwendung eines herkömmlichen 19 mm Steckschlüssel-Einsatzes ist dann nicht mehr möglich
 - diese Zwischengröße ist sehr hilfreich
 - für Hand- und Schlagschrauberbetrieb geeignet
 - mit Aufnahme für Arretierstift und Gummiring
 - mit Kunststoffmantel und Kunststoffeinsatz zum Schutz der Alufelgen
 - farblich codierte Kunststoffhülse
- passend für folgende Fahrzeugmodelle:
- Ford B-Max, C-Max, Fiesta, Focus, Mondeo, Transit

- Abtriebsprofil: Sechskant
- Antriebsprofil: Innenvierkant
- Antriebsprofilgröße, metrisch: 12,5 mm
- Antriebsprofilgröße, imperial: 1/2"
- Länge: 85 mm
- Material: Chrom-Molybdän-Stahl
- Schlüsselweite: 18,5 mm



Art. 74558

Kraft-Schoneinsatz | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 19,5 mm

- zur Betätigung von beschädigten 19 mm Original Radmuttern oder der defekten, verchromten Abdeck- bzw. Schutzkappe
 - Radmuttern von Ford Modellen können sich beim Löseversuch oder aufgrund von Witterungsverhältnissen verformen und ausdehnen
 - die Verwendung eines herkömmlichen 19 mm Steckschlüssel-Einsatzes ist dann nicht mehr möglich
 - diese Zwischengröße ist sehr hilfreich
 - für Hand- und Schlagschrauberbetrieb geeignet
 - mit Aufnahme für Arretierstift und Gummiring
 - mit Kunststoffmantel und Kunststoffeinsatz zum Schutz der Alufelgen
 - farblich codierte Kunststoffhülse
- passend für folgende Fahrzeugmodelle:
- Ford B-Max, C-Max, Fiesta, Focus, Mondeo, Transit

- Abtriebsprofil: Sechskant
- Antriebsprofil: Innenvierkant
- Antriebsprofilgröße, metrisch: 12,5 mm
- Antriebsprofilgröße, imperial: 1/2"
- Länge: 85 mm
- Material: Chrom-Molybdän-Stahl
- Schlüsselweite: 19,5 mm



Art. 74559

Trennmesser-Satz für Kugellager-Arbeiten | 9-tlg.

- zum Trennen von kleinen Lagern, Hülsen und Zahnrädern von Wellen
- kompakte Satz-Zusammenstellung
- robuste Bauweise
- mechanische Spindel

- Material: Werkzeugstahl (40Cr)

Lieferumfang:

- 1 Trennmesser 15 - 38 mm
- 2 Abzieherfüße 50 mm
- 2 Verlängerungsbolzen 45 mm
- 2 Verlängerungen 30 mm
- 1 Spindel
- 1 Brücke



Art. 74569

Adapter-Satz für Bremsenentlüfter | 17-tlg.

- zur Adaptierung von Bremsenentlüfter an Bremsflüssigkeits-Vorratsbehälter im Fahrzeug
- aus hochwertigem Aluminium gefertigt
- gelb-gold eloxiert mit guter Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit
- mit Gummi-Dichtring ausgestattet, der eine starke Dichtleistung aufweist
- alle Adapter ersetzen einfach und effizient den Deckel am Bremsflüssigkeits-Vorratsbehälter, um den Bremsenentlüfter anzuschließen
- passend für viele unterschiedliche Fahrzeugmodelle

Lieferumfang:

- 1 Adapter für Mercedes-Benz, BMW, Audi, Skoda, Fiat, Lexus, Land Rover, Jaguar, Porsche, Buick, Ford, Chevrolet, Volvo, Citroën, Volkswagen, Peugeot
- 1 Adapter für Renault
- 1 Adapter für Mitsubishi, JAC, Hyundai, Infiniti, Subaru, Renault, KIA, BAIC BJEV
- 1 Adapter für Buick
- 1 Adapter für Ford Focus, Ford Edge, Audi, Peugeot
- 1 Adapter für Honda
- 1 Adapter für Toyota
- 1 Adapter für Cadillac, Ford Fiesta, Buick, Mazda
- 1 Adapter für Dodge, Chrysler, Jeep
- 1 Adapter für Dong Feng, Fengxing
- 1 Adapter für Nissan
- 1 Adapter für Wuling
- 1 Adapter für Suzuki, Changan
- 1 Adapter für Soueast DX7, Soueast DX5
- 1 Adapter für Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan 2.0
- 1 Adapter für Mitsubishi, Soueast, Lingyue
- 1 Adapter für Tesla
- 1 Schnellverbinder



Art. 74664

Sturz-Einstellwerkzeug | für VAG | SW 18 mm

- ermöglicht den Zugang mit einem Drehmomentschlüssel zu den Sturzeinstellschrauben an VAG-Hinterachse
- gekröpfter Ringschlüssel Ausführung
- passend für folgende VAG Fahrzeugmodelle:
- Audi A3 (2004-), A4 (2001-), A6 (2005-), A8 (2003-), TT (2007-)
- Seat Alhambra (2011-), Altea (2007-), Toledo (2013-), Ibiza (2008-), Cordoba (2002-), Ateca (2016-)
- Skoda Octavia (2004-), Superb (2008-), Yeti (2009-), Citigo (2011-)
- Volkswagen Eos (2006-), Golf (2004-), Jetta (2006-), Passat (2006-), Polo (2002-), Scirocco (2009-), Tiguan (2008-), Touran (2004-)
- zu verwenden wie OEM T10179
- Abtriebsprofil: Zwölfkant
- Schlüsselweite: 18 mm
- Antriebsprofilgröße, metrisch: 12,5 mm
- Antriebsprofilgröße, imperial: 1/2"




Art. 74666

Schneidmesserset für Druckluft-Ausglaser | für Art. 3218, 9291 | 5-tlg.

- zum Ausglaser von geklebten Scheiben an Pkw, Lkw und Bussen
- verschieden Formen, Längen und Breiten
- beidseitig geschliffen
- mit Zwölfkant Profil, Schlüsselweite 19 mm
- geeignet für oszillierende Druckluft-Ausglasgeräte
- höchst korrosionsbeständiger Stahl
- Oberflächenvergütung: eloxiert

Lieferumfang:

- 1 Schneidmesser, gerade, 35 mm
- 1 Schneidmesser, abgesetzt, 52 mm
- 1 Schneidmesser, abgesetzt, 86 mm
- 1 Schneidmesser, gebogen, 35 mm
- 1 Schneidmesser, gebogen, 86 mm

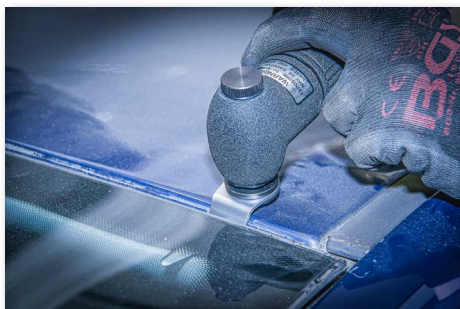

Art. 3338

Elektriker-Schutzhandschuhe | mit Naturlatex Schutzisolierung | Größe 9 (L)

- bieten höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit bei Arbeiten mit elektrischen Installationen
- zum Schutz bei Berührung spannungsführender Teile
- isoliert und geprüft nach DIN EN/IEC 60903
- aus Naturlatex
- anatomische Formgebung
- mit mechanischem Schutz
- hervorragende Flexibilität und Elastizität
- mit geradem Rand
- zur Absorption der Hautfeuchtigkeit und der besseren Belüftung werden Unterzieh-Handschuhe empfohlen
- Materialstärke: 1,5 mm
- Klasse: 1
- Farbe: orange
- DIN ISO: EN/IEC 60903
- Größe: 9 (L)

Art. 35890



Elektriker-Schutzhandschuhe | mit Naturlatex Schutzisolierung | Größe 10 (XL)

- bieten höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit bei Arbeiten mit elektrischen Installationen
- zum Schutz bei Berührung spannungsführender Teile
- isoliert und geprüft nach DIN EN/IEC 60903
- aus Naturlatex
- anatomische Formgebung
- mit mechanischem Schutz
- hervorragende Flexibilität und Elastizität
- mit geradem Rand
- zur Absorption der Hautfeuchtigkeit und der besseren Belüftung werden Unterzieh-Handschuhe empfohlen
- Materialstärke: 1,5 mm
- Klasse: 1
- Farbe: orange
- DIN ISO: EN/IEC 60903
- Größe: 10 (XL)

Art. 35891



Elektriker-Schutzhandschuhe | mit Naturlatex Schutzisolierung | Größe 11 (XXL)

- bieten höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit bei Arbeiten mit elektrischen Installationen
- zum Schutz bei Berührung spannungsführender Teile
- isoliert und geprüft nach DIN EN/IEC 60903
- aus Naturlatex
- anatomische Formgebung
- mit mechanischem Schutz
- hervorragende Flexibilität und Elastizität
- mit geradem Rand
- zur Absorption der Hautfeuchtigkeit und der besseren Belüftung werden Unterzieh-Handschuhe empfohlen
- Materialstärke: 1,5 mm
- Klasse: 1
- Farbe: orange
- DIN ISO: EN/IEC 60903
- Größe: 11 (XXL)

Art. 35892



Bit-Einsatz-Satz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | TS-Profil (für Torx Plus) mit Bohrung | 9-tlg.

- Bit-Einsätze mit TS-Profil für sternförmige Schraubenköpfe
- robuste und passgenaue Bit-Einsätze für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie
- einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Stempelung
- kompakte Satz-Zusammenstellung
- mit Stirnlochbohrung
- für Handbetätigung
- mit Rändelung
- sichere und ordentliche Aufbewahrung auf Metallschiene
- übersichtliche Anordnung der verschiedenen Bit-Einsätze zum schnellen auffinden der benötigten Größe



- Abtriebsprofil: TS-Profil (für Torx Plus) mit Bohrung
- Antriebsprofil: Innenvierkant
- Antriebsprofilgröße, metrisch: 6,3 mm
- Antriebsprofilgröße, imperial: 1/4"
- Material: Chrom-Vanadium-Stahl
- Oberflächenvergütung: verchromt, matt



Lieferumfang:

- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | TS-Profil (für Torx Plus) mit Bohrung TS10
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | TS-Profil (für Torx Plus) mit Bohrung TS15 (Art. 2355-TS15)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | TS-Profil (für Torx Plus) mit Bohrung TS20 (Art. 2355-TS20)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | TS-Profil (für Torx Plus) mit Bohrung TS25 (Art. 2355-TS25)

- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | TS-Profil (für Torx Plus) mit Bohrung TS27 (Art. 2355-TS27)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | TS-Profil (für Torx Plus) mit Bohrung TS30 (Art. 2355-TS30)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | TS-Profil (für Torx Plus) mit Bohrung TS40 (Art. 2355-TS40)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | TS-Profil (für Torx Plus) mit Bohrung TS45
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | TS-Profil (für Torx Plus) mit Bohrung TS50 (Art. 2355-TS50)

Art. 71020

Ausdreh-Satz für Schrauben und Muttern | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | für Bohrmaschinen | 7-tlg.

- kompakte Satz-Zusammenstellung von Schraubenausdreher für unterschiedliche Anwendungsbereiche
- zum Herausdrehen von Schrauben und Muttern mit defekten Antriebsköpfen
- mit konisch zulaufenden Schneiden
- scharfe Wendelnuten beißen sich in festsitzende oder defekte Schrauben und Muttern und lösen diese
- eignen sich für den Einsatz mit Bohrmaschinen ohne Schlagfunktion und Akkuschrauber
- konzipiert für Schnellspannbohrfutter und Zahnkranzbohrfutter

- Antriebsprofil: Außensechskant
- Antriebsprofilgröße, metrisch: 6,3 mm
- Antriebsprofilgröße, imperial: 1/4"
- Material: Chrom-Molybdän-Stahl

Lieferumfang:

- 1 Spiral-Profil-Einsatz / Schraubenausdreher | für Bohrmaschinen | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | SW 8 mm
- 1 Spiral-Profil-Einsatz / Schraubenausdreher | für Bohrmaschinen | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | SW 10 mm
- 1 Spiral-Profil-Einsatz / Schraubenausdreher | für Bohrmaschinen | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | SW 3/16"
- 1 Spiral-Profil-Einsatz / Schraubenausdreher | für Bohrmaschinen | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | SW 1/4"
- 1 Spiral-Profil-Einsatz / Schraubenausdreher | für Bohrmaschinen | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | SW 3/8"
- 1 Spiral-Profil-Einsatz / Schraubenausdreher | für Bohrmaschinen | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | SW 7/16"
- 1 Spiral-Profil-Einsatz / Schraubenausdreher | für Bohrmaschinen | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | SW 1/2"



Art. 74562



Microfasertücher | 270 x 270 mm | perforiert | 100-tlg.

- für allgemeine Reinigungstätigkeiten und den Automobilbereich
- wiederverwendbar und waschbar
- Stück für Stück abreißbar (270 x 270 mm)
- eine langlebigere und hochwertigere Alternative zu Papierhandtuchrollen
- einsetzbar trocken für Staub oder nass mit oder ohne Reinigungsmittel zum Entfernen von Schmutz und Fett
- Rollendurchmesser: 205 mm
- Aufnahmedurchmesser: 30 mm
- Material: 85 % Polyester, 15 % Polyamid



Art. 74686



Sitz- und Liege-Montageroller

- für komfortables Arbeiten an und unter dem Fahrzeug
 - extra geringe Bauhöhe für ein bequemes Arbeiten
 - kann als Sitz oder Rollbrett verwendet werden
 - ergonomische Liegefläche für komfortables Arbeiten in liegender Position
 - stabile, robuste Stahlrohrrahmen-Konstruktion mit gepolsterter Liegefläche
 - schwarz pulverbeschichteter Metallrahmen
 - gepolstertes Kopfteil
 - flexibel einsetzbar, durch 6 um 360° schwenkbare Kunststoff Lenkrollen (ölbeständig und geräuscharm)
 - abwaschbarer Polyesterbezug
- Tragfähigkeit als Rollbrett: max. 150 kg
 - Tragfähigkeit als Sitz: max. 130 kg
 - Sitzmaße: 460 x 410 x 370 mm
 - Rollbrettmaße: 910 x 410 x 120 mm
 - Rahmenmaterial: Stahlrohr
 - Anzahl der Rollen: 6



Art. 90103

Akku-Knicklampe | COB-LED | 6,5 W | mit Ladestation

- bringt Licht an jeden Ort, ob Werkstatt, Garage, Baustelle oder Garten
- energiesparend durch Verwendung von COB-LED-Technik
- besonders geeignet zum Beleuchten bei engen Platzverhältnissen
- hochrobustes Kunststoffgehäuse für eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beanspruchung
- Fuß mit Magnet und Haken am unteren Teil der Lampe
- leichtes Aufladen in Ladeschale oder direkt über die seitlich verbaute USB-C Ladebuchse

- Lichtquelle: COB LED / XPE LED
- Helligkeit: 180 lm (COB-LED 30 %) / 550 lm (COB-LED 100 %) / 70 lm (XPE-LED 100 %)
- Farbtemperatur: 6500 K (COB-LED 30 %) / 6500 K (COB-LED 100 %) / 7000 K (XPE-LED 100 %)
- Funktionen: COB 30 % / COB 100 % / XPE 100 %
- Leuchtdauer: 9 h (COB-LED 30 %) / 3 h (COB-LED 100 %) / 12 h (XPE-LED 100 %)
- Strom: 0,5 A (COB-LED 30 %) / 1,8 A (COB-LED 100 %) / 0,35 A (XPE-LED 100 %)
- Distanz: 10 m (COB-LED) / 20 m (XPE-LED)
- Leistung: 6,5 W
- Ladebuchse (Eingang): USB C
- Ladegerät: 5 V / 1 A USB-A (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Abmessungen (geklappt): 39 x 51 x 206 mm
- Abmessungen (geöffnet): 39 x 51 x 380 mm
- Abmessungen (in Ladestation): 76,5 x 80 x 220 mm
- Akku-Kapazität (Nennladung): 2000 mAh
- Akku-Ladezeit: 3 h
- Akku-Spannung: 3,7 V
- Akkutyp: Li-Ion
- Arbeitstemperatur max.: 40 °C
- Arbeitstemperatur min.: -20 °C
- Leuchtdauer: 3,5 h

Lieferumfang:

- 1 LED-Leuchte
- 1 Ladekabel, (USB-A auf USB-C)
- 1 Ladeschale



Art. 74636

Schraubendreher-Satz | mit Bit-Sortiment | im Kunststoffständer | 44-tlg.

- kompakte Satz-Zusammenstellung
- mit Sechskant Klinge und schwarzen Spitzen
- im Griff integrierte Schlagkappe
- ergonomische 2-Komponenten-Griffe
- mit unterschiedlichen Abtriebsprofilen
- Abrollschutz gegen Wegrollen durch asymmetrische Griff-Form
- im Kunststoffständer zur Aufbewahrung

- Griffart: 2-Komponenten-Griff
- Material: Werkzeugstahl

Lieferumfang:

- 1 Schraubendreher | Schlitz 3 mm | Klingenlänge 75 mm
- 1 Schraubendreher | Schlitz 4 mm | Klingenlänge 100 mm
- 1 Schraubendreher | Schlitz 5 mm | Klingenlänge 100 mm
- 1 Schraubendreher | Schlitz 6 mm | Klingenlänge 125 mm
- 1 Schraubendreher | Schlitz 8 mm | Klingenlänge 150 mm
- 1 Schraubendreher | Kreuzschlitz PH0 | Klingenlänge 75 mm
- 1 Schraubendreher | Kreuzschlitz PH1 | Klingenlänge 75 mm
- 1 Schraubendreher | Kreuzschlitz PH2 | Klingenlänge 100 mm
- 1 Schraubendreher | Kreuzschlitz PH3 | Klingenlänge 150 mm
- 1 Schraubendreher | Kreuzschlitz PZ0 | Klingenlänge 75 mm
- 1 Schraubendreher | Kreuzschlitz PZ1 | Klingenlänge 75 mm
- 1 Schraubendreher | Kreuzschlitz PZ2 | Klingenlänge 100 mm
- 1 Schraubendreher | Kreuzschlitz PZ3 | Klingenlänge 150 mm
- 1 Schraubendreher | T-Profil (für Torx) T25 | Klingenlänge 100 mm
- 1 Schraubendreher | T-Profil (für Torx) T27 | Klingenlänge 100 mm
- 1 Schraubendreher | T-Profil (für Torx) T30 | Klingenlänge 125 mm
- 1 Schraubendreher | T-Profil (für Torx) T40 | Klingenlänge 125 mm
- 1 Drehgriff für Bits | Abtrieb Innensechskant 6,3 mm (1/4") | 75 mm
- 8 Winkelschlüssel | Innensechskant | metrisch 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6 mm
- 8 Winkelschlüssel | Innensechskant | Zollgrößen 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"
- 1 Bit | Länge 25 mm | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | Innensechskant 3 mm
- 1 Bit | Länge 25 mm | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | Innensechskant 4 mm
- 1 Bit | Länge 25 mm | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | Innensechskant 5 mm
- 1 Bit | Länge 25 mm | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | Innensechskant 6 mm
- 1 Bit | Länge 25 mm | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) T7
- 1 Bit | Länge 25 mm | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) T8
- 1 Bit | Länge 25 mm | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) T9
- 1 Bit | Länge 25 mm | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) T10
- 1 Bit | Länge 25 mm | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) T15
- 1 Bit | Länge 25 mm | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) T20



Art. 35836

Schraubendreher-Satz | 6-tlg.

- kompakte Satz-Zusammenstellung
- mit Sechskant Klinge und schwarzen Spitzen
- im Griff integrierte Schlagkappe
- ergonomische 2-Komponenten-Griffe
- mit unterschiedlichen Abtriebsprofilen
- Abrollschutz gegen Wegrollen durch asymmetrische Griff-Form
- im Kunststoffständer zur Aufbewahrung
- mit Befestigungsbohrungen für Wandmontage

- Griffart: 2-Komponenten-Griff
- Material: Werkzeugstahl

Lieferumfang:

- 1 Schraubendreher | Schlitz 5 mm | Klingenlänge 100 mm
- 1 Schraubendreher | Schlitz 6 mm | Klingenlänge 125 mm
- 1 Schraubendreher | Schlitz 8 mm | Klingenlänge 150 mm
- 1 Schraubendreher | Kreuzschlitz PH1 | Klingenlänge 100 mm
- 1 Schraubendreher | Kreuzschlitz PH2 | Klingenlänge 125 mm
- 1 Schraubendreher | Kreuzschlitz PH3 | Klingenlänge 150 mm



Art. 35837


Schlüsselfeilen-Satz | Holzheft | 100 mm | 6-tlg.

- für Präzisionsfeilarbeiten im Werkzeug- und Formenbau
- anwendungsorientierte Auswahl gängigster Feilen
- vielseitig in der Anwendung
- zum Entgraten, Schlichten, Pass- und Reparaturarbeiten
- mit griffigem Holzgriff für komfortables und sicheres Arbeiten
- praktische Kunststofftasche ist eine übersichtliche Aufbewahrungslösung

- Länge: 100 mm
- Griffart: Holzgriff

Lieferumfang:

- 1 Dreikantfeile
- 1 Flachstumpffeile
- 1 Flachspitzfeile
- 1 Rundfeile
- 1 Halbrundfeile
- 1 Vierkantfeile

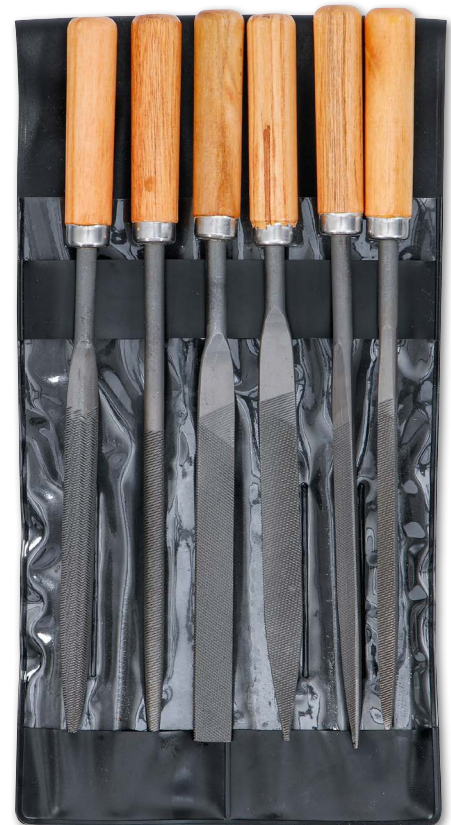

Art. 50201


Wandhaken-Satz | für Festzeltgarnituren | 4-tlg.

- massive Winkelhaken für Garagen, Hütten, Stauräume, Keller etc.
- geeignet für eine komplette Festzeltgarnitur bestehend aus zwei Bänken und einem Tisch
- sichere und einfache Befestigung für die Wand-Montage mit je 2 vorgebohrten Schraublöchern je Haken
- inkl. Befestigungsmaterial
- max. Traglast: 30 kg bei Verwendung des beigegefügtten Befestigungsmaterials in Beton

- Material: Stahl
- Oberflächenvergütung: verzinkt

Lieferumfang:

- 2 Wandhaken für Festzelttische | 245 x 80 x 130 mm | Gesamtlänge 375 mm | Breite 40 mm | Materialstärke 5 mm
- 2 Wandhaken für Festzeltbänke | 155 x 160 x 130 mm | Gesamtlänge 280 mm | Breite 40 mm | Materialstärke 5 mm
- 8 Schrauben, 6 x 80 mm
- 8 Dübel, 5 x 8 mm

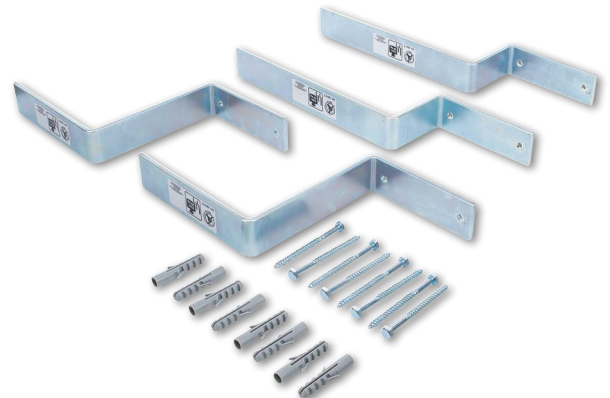

Art. 88315

Mausefalle | Kunststoff | 2-tlg.

- einsetzbar in Küchen, Büros, Lagerhallen, Hauswirtschaftsräumen, Gärten etc.
- hohe Empfindlichkeit
- einfach zu Benutzen
- durch das Herunterdrücken des Geräterückens ist die Schlagfalle einsatzbereit
- leicht abwaschbar und daher wiederverwendbar
- gefertigt aus hochwertigem ABS Kunststoff
- robust und langlebig
- keine Gerüche oder Flecken im Gegensatz zu Mausefallen aus Holz
- Material: Kunststoff (ABS)



Art. 80790

Rattenfalle | Kunststoff

- einsetzbar in Küchen, Büros, Lagerhallen, Hauswirtschaftsräumen, Gärten etc.
- hohe Empfindlichkeit
- einfach zu Benutzen
- durch das Herunterdrücken des Geräterückens ist die Schlagfalle einsatzbereit
- leicht abwaschbar und daher wiederverwendbar
- gefertigt aus hochwertigem ABS Kunststoff
- robust und langlebig
- Material: Kunststoff (ABS)



Art. 80792

Kabel-Aufbewahrungsgurt | verstellbar | 38 x 260 mm


- perfekte Lösung, um Kabel, Schläuche, Seile und mehr einfach und ordentlich zu organisieren
- egal, ob im Keller, in der Werkstatt oder im Wohnmobil - dieser Kabel-Aufbewahrungsgurt ist vielseitig einsetzbar und passt sich Ihren Bedürfnissen an
- kombiniert mit rostfreien Ösen und sicheren Doppelnähten für eine lange Lebensdauer
- hochbelastbares Klettmaterial
- individuell einstellbar auf einen Durchmesser von 65 mm
- Material: Polypropylen (PP)
- Tragfähigkeit max.: 25 kg
- Breite: 38 mm
- Länge: 260 mm



Art. 85560

Kabel-Aufbewahrungsgurt | verstellbar | 50 x 508 mm

- perfekte Lösung, um Kabel, Schläuche, Seile und mehr einfach und ordentlich zu organisieren
- egal, ob im Keller, in der Werkstatt oder im Wohnmobil - dieser Kabel-Aufbewahrungsgurt ist vielseitig einsetzbar und passt sich Ihren Bedürfnissen an
- kombiniert mit rostfreien Ösen und sicheren Doppelnähten für eine lange Lebensdauer
- hochbelastbares Klettmaterial
- individuell einstellbar auf einen Durchmesser von 140 mm
- Material: Polypropylen (PP)
- Tragfähigkeit max.: 25 kg
- Breite: 50 mm
- Länge: 508 mm



Art. 85562

Kabel-Aufbewahrungsgurt | verstellbar | 50 x 660 mm

- perfekte Lösung, um Kabel, Schläuche, Seile und mehr einfach und ordentlich zu organisieren
- egal, ob im Keller, in der Werkstatt oder im Wohnmobil - dieser Kabel-Aufbewahrungsgurt ist vielseitig einsetzbar und passt sich Ihren Bedürfnissen an
- kombiniert mit rostfreien Ösen und sicheren Doppelnähten für eine lange Lebensdauer
- hochbelastbares Klettmaterial
- individuell einstellbar auf einen Durchmesser von 170 mm
- Material: Polypropylen (PP)
- Tragfähigkeit max.: 25 kg
- Breite: 50 mm
- Länge: 660 mm



Art. 85564

Filzgleiter-Satz | grau-meliert | 80-tlg.

- selbstklebend
- Gleithilfe und Geräuschkämpfung für Stühle und sonstige Kleinmöbel
- bodenschonendes Bewegen von Möbeln auf allen harten, glatten Boden-Oberflächen
- schützt glatte Oberflächen wie Laminat, Parkett, Kunststoff oder Steinböden
- ebenfalls geeignet für Objekte wie Lautsprecherboxen, Lampen oder Dekorationsgegenstände
- zur Anwendung auf sauberen, trockenen und fettfreien Oberflächen

- Stärke: 3 mm
- Farbe: grau-meliert

Lieferumfang:

- 24 Filzgleiter, rund, Durchmesser Ø 18 mm
- 32 Filzgleiter, rund, Durchmesser Ø 22 mm
- 14 Filzgleiter, rund, Durchmesser Ø 35 mm
- 8 Filzgleiter-Platten, 150 x 13 mm
- 2 Filzgleiter-Platten, 150 x 115 mm



Art. 80702

Strahlregler-Schlüssel | universal | M16 - M24

- universell einsetzbar
- zum leichten und schonenden Wechseln von Strahlreglern
- geeignet zum Austausch der Mischdüsen und des Siebeinsatzes von handelsüblichen Armaturen
- verhindert Beschädigungen an der verchromten Oberfläche
- passend für die Gewindegrößen M16, M18, M20, M22, M24 und M28



Art. 50507

Ösen-Installations-Sortiment | 15-tlg.

- zur Installation von Rundösen
- in wenigen Arbeitsschritten ausgestanzte Löcher verstärken
- bestehend aus Locheisen, Amboss und Einschlagstempel
- inkl. 12 Rundösen zur Verstärkung von Stanzlöchern in Leder, Planen, Gewebeplanen und bei anderen Bastelarbeiten
- jede Öse besteht aus einem Oberteil (21 x 12,5 mm) und einem Unterteil



Art. 88105

Ösen-Sortiment | 12,5 x 21 mm | 40-tlg.

- in wenigen Arbeitsschritten ausgestanzte Löcher verstärken
- zu verwenden mit den Installationswerkzeugen aus Ösen-Installations-Sortiment | 15-tlg. (Art. 88105)
- 40 Rundösen zur Verstärkung von Stanzlöchern in Leder, Planen, Gewebeplanen und bei anderen Bastelarbeiten
- jede Öse besteht aus einem Oberteil (21 x 12,5 mm) und einem Unterteil
- Außendurchmesser: 21 mm
- Innendurchmesser: 12,5 mm



Art. 88107